

BD030DA004


FICHE TECHNIQUE

30 L BD JAUNE DASRI LIEN COULISSANT 500 x 650

- Polyéthylène basse densité
- Type litrage : 30L
- Couleur : Jaune
- Sacs à déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Lien coulissant
- **Conforme à la norme NFX 30-501**
- Opacité : 50%



<i>Dimensions</i>	500 x 650 mm
<i>Type litrage</i>	30L
<i>Epaisseur</i>	20µ
<i>Poids en g</i>	14,6
<i>Code douanier</i>	3923210000
<i>Pays de fabrication</i>	FRANCE

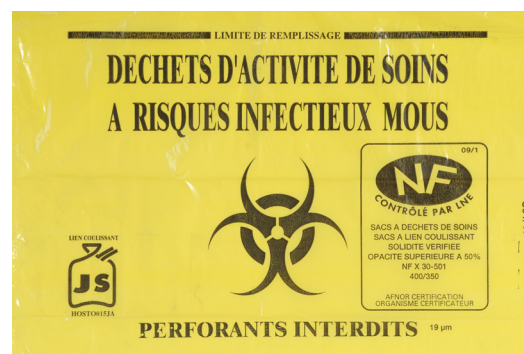

Conditionnement

	<i>Sous conditionnement</i>	<i>Carton</i>	<i>Palette</i>
<i>Conditionnement</i>	Rouleau de 25 sacs	Carton de 500 sacs	72 cartons
<i>EAN 13</i>		3248350372935	

RESISTANCE A LA MANUTENTION ET AUX CHOCS

L'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1.20m
 Test conforme avec 6 kg, aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

ETANCHEITE DU SAC

L'essai consiste à remplir le sac avec 3 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures

Résistance à la rupture		Méthode : NF EN ISO 527-3
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette		
Largeur éprouvette : 15 mm	Vitesse : 500 mm / minute	
Sens extrusion : valeur nominale 0,75 daN	Sens travers : valeur nominale 0,65 daN	
Allongement à la rupture		Méthode : NF EN ISO 527-3
Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture		
Largeur éprouvette : 15 mm	Vitesse : 500 mm / minute	
Sens extrusion : valeur nominale 300%	Sens travers : valeur nominale 500%	
Résistance à la déchirure		Méthode Elmendorf : NF EN ISO 6383-2
Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette qui présente une amorce de rupture		
Sens extrusion : valeur nominale 95 cN	Sens perpendiculaire 280 cN	
Dart Test		Méthode : NF EN ISO 7765-1
Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (gammes) = 95g	Hauteur de chute : 66 cm	
Résistance à la rupture du lien (-10%) : > 40 N		